

MySolarEdge Applicatie:

Deze applicatie is speciaal gemaakt voor eindegebruikers en systeem eigenaren. Als toevoeging als toegang tot het volledige monitoringsportaal zijn er een aantal extra functionaliteiten toegevoegd. De applicatie geeft de eindgebruiker toegang tot het verbinden van uw omvormer met het internet en de status van uw omvormer lokaal te bekijken.

Stap 1: Download de applicatie via de google playstore of apple app store:

IOS: <https://apps.apple.com/gb/app/mysolaredge/id1473952773>


Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaregde.apps.monitoring&hl=nl>

Stap 2:

A. Open uw applicatie en druk op de login button. U kunt inloggen met uw standaard inloggegevens van het monitoringsportaal. Dit is uw eigen email adres en uw eigen gekozen wachtwoord.

B. Uw eigen portaal zal hierna getoond worden. Druk op de drie roden strepen hierna zal er een nieuw menu verschijnen.

C. Druk hierna op omvormer communicatie.

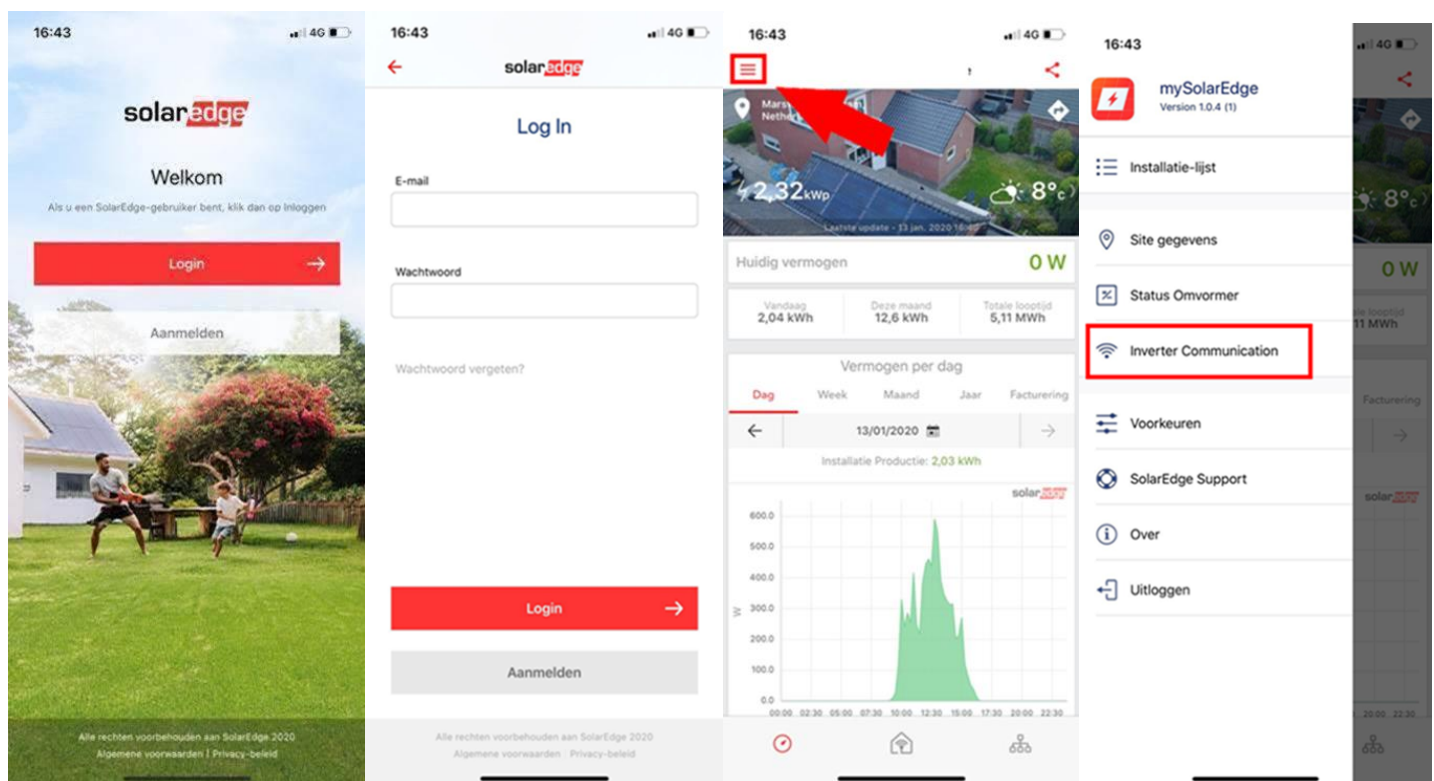


Stap 3: Indien uw omvormer via wifi verbonden is ga door naar stap 4.

Indien uw omvormer via LAN verbonden is dient u de volgende stappen te volgen.

Om een directe verbinding met uw omvormer tot stand te brengen dient u de onderstaande stappen te volgen:

- A. Scan de QR code op de sticker welke geplaatst is aan de zijkant van de omvormer. Op deze sticker staat ook het typenummer en serienummer van uw omvormer vermeld.
- B. Na het succesvol tot stand brengen van de directe verbinding zal u de omvormer status te zien krijgen.
- C. Door op de rode test button te drukken zal uw connectie getest worden.

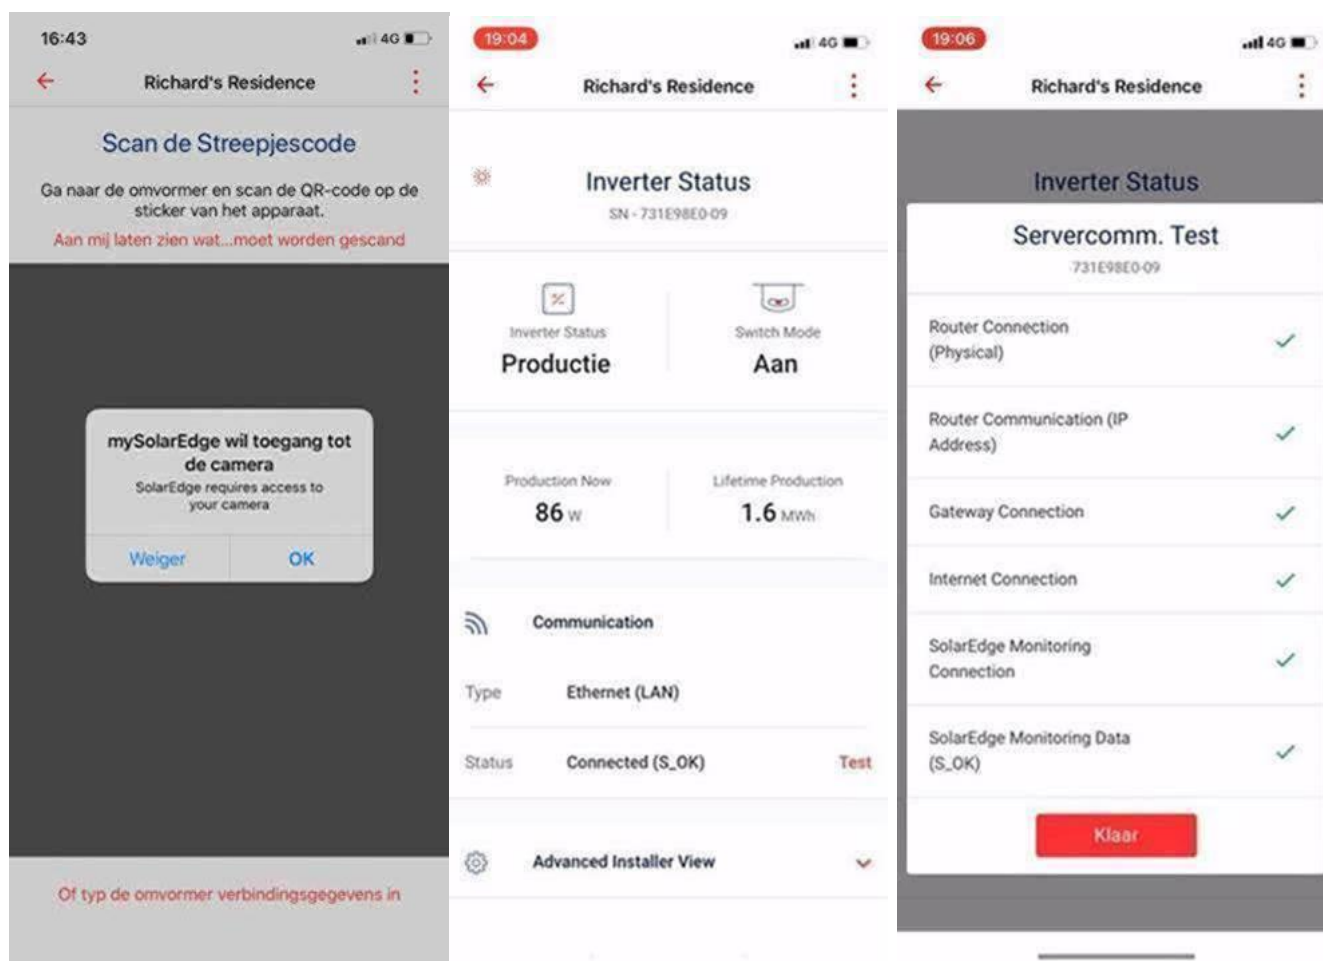

SCHULTE ENERGIE & TECHNIEK
Sombeekweg 11 / 7591 AV Denekamp
Postbus 52 / 7590 AB Denekamp
T : +31 (0)541 35 25 20

E : info@schulte-energie-techniek.nl
I : www.schulte-energie-techniek.nl
KvK Enschede: 06090409

BTW : NL807717307B01
Iban : NL58 RABO 0110729749
Bic : RABONL2U

Technisch Installatiebedrijf Schulte handelend onder de naam Schulte Energie & Techniek. Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle gesloten overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing die u vindt op onze website www.schulte-energie-techniek.nl

Stap 4: Verbinding maken via de Wi-Fi Verbinding:

- Scan de QR code op de sticker welke geplaatst is aan de zijkant van de omvormer. Op deze sticker staat ook het typenummer en serienummer van uw omvormer vermeld.
- Na het succesvol tot stand brengen van de directe verbinding zal u de omvormer status te zien krijgen.
- Als er een succesvolle verbinding is zal deze getoond worden als aangesloten.
- Indien er geen succesvolle verbinding is zal deze getoond worden zoals het tweede scherm. "failed – Please try again" Druk dan uw huidige netwerk om opnieuw het wachtwoord in te voeren of op "Connect with WPS to another Wi-Fi Network" om met een ander Wi-Fi signaal verbinding te maken.
- Er zal een scherm geopend worden waar u opnieuw uw wachtwoord in kan voeren.
- Indien u voor de "Connect with WPS to another Wi-Fi Network" optie heeft gekozen zal de WPS functie geopend worden. U dient hierbij gelijktijdig de WPS functionaliteit van uw router te activeren.
- Indien het laatste scherm getoond word met een groene vink is er een succesvolle verbinding tot stand gebracht.

